

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı
REKTÖRLÜĞÜ

:HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Doğrudan Temin Numarası :26DT204538

Malın Adı

:HMKÜ Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Tesisat Malzemesi

Alımı (Teklifler teklif.yidb@mku.edu.tr Mail Adresine Gönderilecek Yada Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına Teslim Edilecek)

Sıra No	A			B	
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Damlama Delikli (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Metre	4.000		
2	Damlama Deliksiz (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Metre	1.200		
3	Damlama Vanası (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	1.000		
4	Damlama Kurt Ağızlı Vana (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	500		
5	Damlama Eki (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	1.000		
6	Damlama Sulama Debi Ayarlı Siyah Damlatıcı (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	500		
7	Damlama “Te” (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
8	Damlama Dirsek (Ekteki Teknik	Adet	50		

	Şartnameye Uygun)				
9	Damlama Körtapa (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	250		
10	Kablo Bağı Klips (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	1.000		
11	İzole Elektrik Bandı (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
12	½ İnch Küresel Vana PN-16 (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	200		
13	¾ İnch Küresel Vana PN-16 (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
14	1 İnch Küresel Vana PN-16 (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
15	1.¼ İnch küresel Vana PN-16 (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
16	1.½ İnch Küresel Vana PN-16 (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
17	2İnch Küresel Vana PN-16 (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
18	½ İnch Küresel Vana kolu Ve Somun (Ekteki Teknik	Adet	50		

	Şartnameye Uygun)				
19	¾ Küresel Vana kolu Ve Somun (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
20	1.¼ İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
21	1.½ İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
22	2 İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
23	½ Demir Maşon (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
24	¾ Demir Maşon (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
25	¾ Demir Te (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	30		
26	¾ Demir Nipel (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	adet	50		
27	½ Demir Dirsek (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
28	2İnch x 1.1/2Demir Redeksiyon	Adet	30		

	(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)				
29	2 İnch Demir Maşon (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
30	1.½ İnch Demir Maşon (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
31	2 İnch 1.¼ Demir redeksiyon (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
32	PPRC 20mm Dirsek (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
33	PPRC 20x ½ Dış Dişli Adaptör (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
34	PPRC 20x ½ Dış Dişli Dirsek (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
35	PPRC 20mm Te (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
36	PPRC 20x ½ Dış Dişli Körtapa (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
37	PPRC 20mm Körtapa (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	30		
38	PPRC 25mm Maşon (Ekteki	Adet	100		

	Teknik Şartnameye Uygun)				
39	PPRC 25mm Dirsek (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
40	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Dirsek (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	30		
41	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Adaptör (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
42	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Körtapa (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
43	PPRC 25mm x ¾ Dış Dişli Körtapa (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
44	PPRC 25mm Körtapa (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	30		
45	PPRC 32mm x 1 İnchRekorlu Dış Dişli Adaptör (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	30		
46	PPRC 32mm x 1 İnch Dış Dişli Adaptör (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	30		
47	PPRC 40mm x 1.¼ Rekorlu Dış Dişli Adaptör	Adet	30		


	(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)				
48	63mm PE 100 Kangal Mavi Boru (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	500		
49	50mm PE 100 Kangal Mavi Boru (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	200		
50	40mm PE 100 Kangal Mavi Boru (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
51	32mm PE 100 Kangal Mavi Boru (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
52	25mm PE 100 Kangal Mavi Boru (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	500		
53	20mm PE 100 Kangal Mavi Boru (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
54	50x ½ İnch Piriz Kolye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
55	32x ½ İnch Priz Kolye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
56	40x ½ İnch Priz Kolye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		

57	110x 2 İnc İ Dışlı Demir Priz Kolye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	5		
58	Pimaş 50'lik Dirsek (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	30		
59	Pimaş 50'lik Kapalı Dirsek (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	30		
60	Teflon Bant (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
61	Keten (Bağ Olacak) (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	5		
62	Kalem Fiskiye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	300		
63	Büyük Kalem Fiskiye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	300		
64	Büyük Tek Taraflı Tabanca Fiskiye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	50		
65	Büyük Çift Taraflı Tabanca Fiskiye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
66	Küçük Tabanca Fiskiye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	250		

67	Küçük Kalem Fiskiye Başlığı (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	500		
68	Orta Boy Kalem Fiskiye (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	100		
69	2 İnch İç Dişli Konik Rakor(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	25		
70	2 İnch Dış Dişli Konik Rakor(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	25		
71	1.½ İnch İç Dişli Rakor(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	25		
72	1.½ İnch Dış Dişli Rakor(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	25		
73	16 Vana Kutusu(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
74	12 Vana Kutusu(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
75	10 Vana Kutusu(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		
76	6 Vana Kutusu(Ekteki Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	20		

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)	
----------------------------	--

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

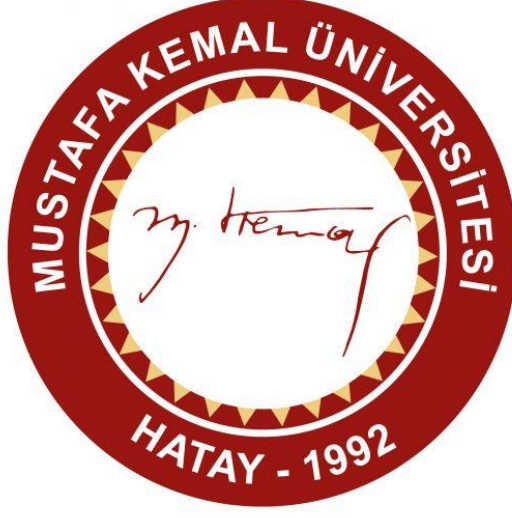

**HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
PARK VE BAHÇELER ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ**

**TESİSAT MALZEMESİ
ALIMI GENEL TEKNİK ŞARTNAME**

**PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ****2026**

No	MALZEME ADI	BİRİMİ	MİKTARI	ÖZELLİK
1	Damlama Delikli	Metre	4000	
2	Damlama Deliksiz	Metre	1200	
3	Damlama Vanası	Adet	1000	
4	Damlama Kurt Ağızlı Vana	Adet	500	
5	Damlama Eki	Adet	1000	
6	Damlama Sulama Debi Ayarlı Siyah Damlatıcı	Adet	500	
7	Damlama “Te”	Adet	100	
8	Damlama Dirsek	Adet	50	
9	Damlama Körtapa	Adet	250	
10	Kablo Bağı Klips	Adet	1000	
11	İzole Elektrik Bandı	Adet	100	
12	½ İnch Küresel Vana PN-16	Adet	200	
13	¾ İnch Küresel Vana PN-16	Adet	100	
14	1 İnch Küresel Vana PN-16	Adet	50	
15	1.¼ İnch küresel Vana PN-16	Adet	50	
16	1.½ İnch Küresel Vana PN-16	Adet	50	
17	2 İnch Küresel Vana PN-16	Adet	50	
18	½ İnch Küresel Vana kolu Ve Somun	Adet	50	
19	¾ Küresel Vana kolu Ve Somun	Adet	50	
20	1.¼ İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun	Adet	50	
21	1.½ İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun	Adet	50	
22	2 İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun	Adet	50	
23	½ Demir Maşon	Adet	50	
24	¾ Demir Maşon	Adet	50	
25	¾ Demir Te	Adet	30	
26	¾ Demir Nipel	Adet	50	
27	½ Demir Dirsek	Adet	20	
28	2 İnch x 1.1/2Demir Redeksiyon	Adet	30	
29	2 İnch Demir Maşon	Adet	20	
30	1.½ İnch Demir Maşon	Adet	20	
31	2 İnch 1.¼ Demir redaksiyon		20	
32	PPRC 20mm Dirsek	Adet	50	
33	PPRC 20x ½ Dış Dişli Adaptör	Adet	20	
34	PPRC 20x ½ Dış Dişli Dirsek	Adet	20	
35	PPRC 20mm Te	Adet	20	
36	PPRC 20x ½ Dış Dişli Körtapa	Adet	50	
37	PPRC 20mm Körtapa	Adet	30	
38	PPRC 25mm Maşon	Adet	100	
39	PPRC 25mm Dirsek	Adet	100	
40	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Dirsek	Adet	30	
41	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Adaptör	Adet	50	
42	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Körtapa	Adet	50	
43	PPRC 25mm x ¾ Dış Dişli Körtapa	Adet	50	
44	PPRC 25mm Körtapa	Adet	30	
45	PPRC 32mm x 1 İnchRekorlu Dış Dişli Adaptör	Adet	30	
46	PPRC 32mm x 1 İnch Dış Dişli Adaptör	Adet	30	

**PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ****2026**

47	PPRC 40mm x 1.¼ Rekorlu Dış Dişli Adaptör	Adet	30	
48	63mm PE 100 Kangal Mavi Boru	Adet	500	
49	50mm PE 100 Kangal Mavi Boru	Adet	200	
50	40mm PE 100 Kangal Mavi Boru	Adet	100	
51	32mm PE 100 Kangal Mavi Boru	Adet	100	
52	25mm PE 100 Kangal Mavi Boru	Adet	500	
53	20mm PE 100 Kangal Mavi Boru	Adet	100	
54	50x ½ İnch Piriz Kolye	Adet	100	
55	32x ½ İnch Priz Kolye	Adet	50	
56	40x ½ İnch Priz Kolye	Adet	50	
57	110x 2 İnch İç Dişli Demir Priz Kolye	Adet	5	
58	Pimaş 50'lik Dirsek	Adet	30	
59	Pimaş 50'lik Kapalı Dirsek	Adet	30	
60	Teflon Bant	Adet	50	
61	Keten	Bağ	5	
62	Kalem Fiskiye	Adet	300	
63	Büyük Kalem Fiskiye	Adet	300	
64	Büyük Tek Taraflı Tabanca Fiskiye	Adet	50	
65	Büyük Çift Taraflı Tabanca Fiskiye	Adet	100	
66	Küçük Tabanca Fiskiye	Adet	250	
67	Küçük Kalem Fiskiye Başlığı	Adet	500	
68	Orta Boy Kalem Fiskiye	Adet	100	
69	2 İnch İç Dişli Konik Rakor	Adet	25	
70	2 İnch Dış Dişli Konik Rakor	Adet	25	
71	1.½ İnch İç Dişli Rakor	Adet	25	
72	1.½ İnch Dış Dişli Rakor	Adet	25	
73	16 Vana Kutusu	Adet	20	
74	12 Vana Kutusu	Adet	20	
75	10 Vana Kutusu	Adet	20	
76	6 Vana Kutusu	Adet	20	

EKİPMAN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Tüm Malzemelerden 3farklı markadan numune istenilecektir.
- 2.Malzemeler Teknik Şartnameye uygun olacaktır, şartnameye uygun olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 3.Kırılmış, ezilmiş,çatlamış ürünler teslim alınmayacaktır.
- 4.Muayene kabul komisyonu tarafından beğenilmeyen malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5.Tüm malzemeler TSE ve uluslararası standartlara uygun üretim olacaktır.

Ekipman Listesi Özellikleri



PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ

2026

1	Damlama Delikli	Çap :16 Aralık : 20 cm Et kalınlığı : 1.1 mm Su kapasitesi : 4lt UV katkılı yosunlaşma ve bakteriyel birikim yapmamalı 1.sınıf kalitesinde olacaktır	
2	Damlama Deliksiz	Çap :16 Et kalınlığı : 1.1 mm Su kapasitesi : 4lt UV katkılı yosunlaşma ve bakteriyel birikim yapmamalı 1.sınıf kalitesinde olacaktır	
3	Damlama Vanası	16mm hortum girişi – 1/2” erkek dişli çıkış UV ve dış etkenlere karşı dayanıklı plastic Kurt ağız kol tasarımı – kolay kullanım yosunlaşma ve bakteriyel birikim yapmamalı 1.sınıf kalitesinde olacaktır	
4	Damlama Kurt Ağızlı Vana	Ø **16 mm x 16 mm** (Her iki ucu da 16mm boruya uyumlu) Tırtıklı / Kurt ağızı İttirmeli (Kelepçesiz Montaj) Yüksek Kaliteli, UV Korumalı yosunlaşma ve bakteriyel birikim yapmamalı 1.sınıf kalitesinde olacaktır	



5	Damlama Eki	Çapı: 16mm olmalıdır Ekleme Nipeli (Düz Birleştirici) Dayanıklı Polipropilen (UV ve Kimyasal Dayanımlı) yosunlaşma ve bakteriyel birikim yapmamalı 1.sınıf kalitesinde olacaktır.	
6	Damlama Sulama Debi Ayarlı Siyah Damlatıcı	Hat üstü damlatıcısıdır. Basıncınıza göre saatte 0-150 litre arası su damlatır. 16mm ve 20mm damlama borularında kullanılmalı olmalıdır.	
7	Damlama “Te”	Çapı: 16mm olmalıdır T Bağlantı Elemanı (Üç Yollu) Yüksek Kaliteli, Darbeye Dayanıklı, UV Korumalı Plastik yosunlaşma ve bakteriyel birikim yapmamalı 1.sınıf kalitesinde olacaktır.	
8	Damlama Dirsek	Çapı: Ø **16 mm x 16 mm** (Her iki ucu da 16mm boruya uyumlu) Dirsek (90 Derece Köşe Bağlantısı) Yüksek Kaliteli, Darbeye Dayanıklı, UV Korumalı Plastik yosunlaşma ve bakteriyel birikim yapmamalı 1.sınıf kalitesinde olacaktır.	



PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ

2026

9	Damlama Körtapa	Çapı: 16mm olmalıdır Darbelere karşı dayanıklı PP plastik güneş ışınlarına karşı dirençli; yosunlaşma ve bakteriyel birikim yapmamalı 1.sınıf kalitesinde olacaktır.	
10	Kablo Bağ Klips	Ebatı: 2,5x150mm Dış mekanda yağmur ve güneşe dayanıklı olmalıdır	
11	İzole Elektrik Bandı	Ebatı:0.13mm*19mm boyutunda olmalıdır.Siyah Renk olacak	
12	½ İnch Küresel Vana PN-16	Basınç Dayanımı: PN16 Malzeme: Yüksek kaliteli pirinç gövde ve küre Bağlantı Tipi: Dişli bağlantı (BSP) Sıcaklık Dayanımı: -10°C ile +100°C arası Sızdırmazlık: PTFE contalar sayesinde tam sızdırmazlık Kullanım Ömrü: Uzun süreli, bakım gerektirmeyen kullanım Kullanım Kolaylığı: Ergonomik kol tasarımı ile hızlı ve rahat kontrol	



PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ

2026

13	¾ İnch Küresel Vana PN-16	Basınç Dayanımı: PN16 Malzeme: Yüksek kaliteli pirinç gövde ve küre Bağlantı Tipi: Dişli bağlantı (BSP) Sıcaklık Dayanımı: -10°C ile +100°C arası Sızdırmazlık: PTFE contalar sayesinde tam sızdırmazlık Kullanım Ömrü: Uzun süreli, bakım gerektirmeyen kullanım Kullanım Kolaylığı: Ergonomik kol tasarımı ile hızlı ve rahat kontrol	
14	1 İnch Küresel Vana PN-16	Basınç Dayanımı: PN16 Malzeme: Yüksek kaliteli pirinç gövde ve küre Bağlantı Tipi: Dişli bağlantı (BSP) Sıcaklık Dayanımı: -10°C ile +100°C arası Sızdırmazlık: PTFE contalar sayesinde tam sızdırmazlık Kullanım Ömrü: Uzun süreli, bakım gerektirmeyen kullanım Kullanım Kolaylığı: Ergonomik kol tasarımı ile hızlı ve rahat kontrol	
15	1.¼ İnch küresel Vana PN-40	Basınç Dayanımı: PN40 Malzeme: Yüksek kaliteli pirinç gövde ve küre Bağlantı Tipi: Dişli bağlantı (BSP) Sıcaklık Dayanımı: -10°C ile +100°C arası Sızdırmazlık: PTFE contalar sayesinde tam sızdırmazlık Kullanım Ömrü: Uzun süreli, bakım gerektirmeyen kullanım Kullanım Kolaylığı: Ergonomik kol tasarımı ile hızlı ve rahat kontrol	



PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ

2026

16	1.½ Inch Küresel Vana PN-40	Basınç Dayanımı: PN40 Malzeme: Yüksek kaliteli pirinç gövde ve küre Bağlantı Tipi: Dişli bağlantı (BSP) Sıcaklık Dayanımı: -10°C ile +100°C arası Sızdırmazlık: PTFE contalar sayesinde tam sızdırmazlık Kullanım Ömrü: Uzun süreli, bakım gerektirmeyen kullanım Kullanım Kolaylığı: Ergonomik kol tasarımı ile hızlı ve rahat kontrol	
17	2İnch Küresel Vana PN-40	Basınç Dayanımı: PN40 Malzeme: Yüksek kaliteli pirinç gövde ve küre Bağlantı Tipi: Dişli bağlantı (BSP) Sıcaklık Dayanımı: -10°C ile +100°C arası Sızdırmazlık: PTFE contalar sayesinde tam sızdırmazlık Kullanım Ömrü: Uzun süreli, bakım gerektirmeyen kullanım Kullanım Kolaylığı: Ergonomik kol tasarımı ile hızlı ve rahat kontrol	
18	½ İnch Küresel Vana kolu Ve Somun	Malzeme: Metal, Galvanizli	
19	¾ Küresel Vana kolu Ve Somun	Malzeme: Metal, Galvanizli	



20	1.¼ İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun	Malzeme: Metal, Galvanizli	
21	1.½ İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun	Malzeme: Metal, Galvanizli	
22	2 İnch Küresel Vana Kolu Ve Somun	Malzeme: Metal, Galvanizli	
23	½ Demir Maşon	Malzeme: Çelik gövde, galvaniz kaplama Bağlantı Tipi: Her iki ucu iç dişli bağlantı Özellikler: Yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci, uzun ömür Standart: TSE ve uluslararası standartlara uygun üretim	
24	¾ Demir Maşon	Malzeme: Çelik gövde, galvaniz kaplama Bağlantı Tipi: Her iki ucu iç dişli bağlantı Özellikler: Yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci, uzun ömür	



		Standart: TSE ve uluslararası standartlara uygun üretim	
25	¾ Demir Te	Te Bağlantı Parçası (Üç Yollu Hat Bölücü) Galvaniz Kaplamalı Çelik (Korozyona Dayanıklı) Yüksek Basınçlı Su ve Tesisat Sistemlerine Uygun olmalıdır. 1.sınıf kalitesinde olacaktır.	
26	¾ Demir Nipel	Malzeme: Çelik gövde, galvaniz kaplama Bağlantı Tipi: Her iki uç erkek dişli bağlantı Korozyon direnci, yüksek basınca dayanıklılık, uzun ömür olmalıdır TSE ve uluslararası kalite standartlarına uygun üretim olmalıdır. 1.sınıf kalitesinde olacaktır.	
27	½ Demir Dirsek	Malzeme: Çelik gövde, galvaniz kaplama Bağlantı Tipi: Her iki ucu iç dişli bağlantı Özellikler: Yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci, uzun ömür Standart: TSE ve uluslararası standartlara uygun üretim	



PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ

2026

28	2İnch x 1.1/2Demir Redeksiyon	Malzeme: Çelik gövde, galvaniz kaplama Bağlantı Tipi: Erkek Diş (Dış) x Dişi Diş (İç) Özellikler: Yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci, uzun ömür Standart: TSE ve uluslararası standartlara uygun üretim	
29	2 İnch Demir Maşon	Malzeme: Çelik gövde, galvaniz kaplama Bağlantı Tipi: Her iki ucu iç dişli bağlantı Özellikler: Yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci, uzun ömür Standart: TSE ve uluslararası standartlara uygun üretim	
30	1.½ İnch Demir Maşon	Malzeme: Çelik gövde, galvaniz kaplama Bağlantı Tipi: Her iki ucu iç dişli bağlantı Özellikler: Yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci, uzun ömür Standart: TSE ve uluslararası standartlara uygun üretim	
31	2 İnch 1.¼ Demir redaksiyon	Malzeme: Çelik gövde, galvaniz kaplama Bağlantı Tipi: Erkek Diş (Dış) x Dişi Diş (İç) Özellikler: Yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci, uzun ömür	



		Standart: TSE ve uluslararası standartlara uygun üretim	
32	PPRC 20mm Dirsek	Ürün tipi: Dirsek 90°C Çap/Ölçü: 20Mm Hammadde: PPRC Renk: Beyaz	
33	PPRC 20x ½ Dış Dişli Adaptör	Malzeme: PPRC Gövde + Pirinç Dış Diş Bağlantı Ölçüsü: 20 mm - 1/2" Basınç Dayanımı: PN25 (25 bar) Sıcaklık Dayanımı: Maksimum 95°C Bağlantı Türü: Dış Dişli (Metal ve plastik bağlantılara uyumludur)	
34	PPRC 20x ½ Dış Dişli Dirsek	Malzeme: PPRC Gövde + Pirinç Dış Diş dirsek Bağlantı Ölçüsü: 20 mm - 1/2" Basınç Dayanımı: PN25 (25 bar) Sıcaklık Dayanımı: Maksimum 95°C Bağlantı Türü: Dış Dişli (Metal ve plastik bağlantılara uyumludur)	



35	PPRC 20mm Te	Ürün tipi: MAŞON Çap/Ölçü: 20Mm Hammadde: PPRC Renk: BEYAZ	
36	PPRC 20x ½ Dış Dişli Körtapa	Ürün tipi: Körtapa Çap/Ölçü: 20Mm Hammadde: PPRC Renk: BEYAZ	
37	PPRC 20mm Körtapa	Ürün tipi: Körtapa Çap/Ölçü: 20Mm Hammadde: PPRC Renk: BEYAZ	
38	PPRC 25mm Maşon	Ürün tipi: MAŞON Çap/Ölçü: 25Mm Hammadde: PPRC Renk: BEYAZ	



39	PPRC 25mm Dirsek	Ürün tipi: Dirsek 90°C Çap/Ölçü: 25Mm Hammadde: PPRC Renk: BEYAZ	
40	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Dirsek	Malzeme: PPRC Gövde + Pirinç Dış Diş dirsek Bağlantı Ölçüsü: 25 mm - 1/2" Basınç Dayanımı: PN25 (25 bar) Sıcaklık Dayanımı: Maksimum 95°C Bağlantı Türü: Dış Dişli (Metal ve plastik bağlantılara uyumludur)	
41	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Adaptör	Malzeme: PPRC Gövde + Pirinç Dış Diş Bağlantı Ölçüsü: 20 mm - 1/2" Basınç Dayanımı: PN25 (25 bar) Sıcaklık Dayanımı: Maksimum 95°C Bağlantı Türü: Dış Dişli (Metal ve plastik bağlantılara uyumludur)	
42	PPRC 25mm x ½ Dış Dişli Körtapa	Ürün tipi: Körtapa Çap/Ölçü: 25Mm Hammadde: PPRC Renk: BEYAZ	



43	PPRC 25mm x ¾ Dış Dişli Körtapa	Ürün tipi: Körtapa Çap/Ölçü: 25Mm Hammadde: PPRC Renk: BEYAZ	
44	PPRC 25mm Körtapa	Ürün tipi: Körtapa Çap/Ölçü: 25Mm Hammadde: PPRC Renk: BEYAZ	
45	PPRC 32mm x 1 İnçRekorlu Dış Dişli Adaptör	Plastik taraf 32 mm çapında, demir taraf ise 1 inç dış dişli olacak Oynar başlı tasarım esneklik olacak.	
46	PPRC 32mm x 1 İnç Dış Dişli Adaptör	Malzeme: PPRC Gövde + Pirinç Dış Diş Bağlantı Ölçüsü: 32 mm – 1 İnç Basınç Dayanımı: PN25 (25 bar) Sıcaklık Dayanımı: Maksimum 95°C Bağlantı Türü: Dış Dişli (Metal ve plastik bağlantılara uyumludur)	
47	PPRC 40mm x 1.¼ Rekorlu Dış Dişli Adaptör	Malzeme: PPRC Gövde + Pirinç Dış Diş Bağlantı Ölçüsü: 40 mm – 1.1/4İnç Basınç Dayanımı: PN25 (25 bar) Sıcaklık Dayanımı: Maksimum 95°C Bağlantı Türü: Dış Dişli (Metal ve plastik bağlantılara uyumludur)	

**PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ****2026**

48	63mm PE 100 Kangal Mavi Boru	PE100 (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) PN 16 (16 ATÜ / Bar) Sıkıştırılmalı (Manşonlu) veya Elektrofüzyon Fittings olmalıdır. 1.sınıf kalite olacak	
49	50mm PE 100 Kangal Mavi Boru	PE100 (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) PN 16 (16 ATÜ / Bar) Sıkıştırılmalı (Manşonlu) veya Elektrofüzyon Fittings olmalıdır. 1.sınıf kalite olacak	
50	40mm PE 100 Kangal Mavi Boru	PE100 (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) PN 16 (16 ATÜ / Bar) Sıkıştırılmalı (Manşonlu) veya Elektrofüzyon Fittings olmalıdır. 1.sınıf kalite olacak	
51	32mm PE 100 Kangal Mavi Boru	PE100 (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) PN 16 (16 ATÜ / Bar) Sıkıştırılmalı (Manşonlu) veya Elektrofüzyon Fittings olmalıdır. 1.sınıf kalite olacak	
52	25mm PE 100 Kangal Mavi Boru	PE100 (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) PN 16 (16 ATÜ / Bar) Sıkıştırılmalı (Manşonlu) veya Elektrofüzyon Fittings olmalıdır. 1.sınıf kalite olacak	
53	20mm PE 100 Kangal Mavi Boru	PE100 (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) PN 16 (16 ATÜ / Bar) Sıkıştırılmalı (Manşonlu) veya Elektrofüzyon Fittings olmalıdır. 1.sınıf kalite olacak	



54	50x ½ İnch Priz Kolye	Ana Boru Çapı: 50 mm Yan Hat Çıkışı: ½" BSP dişi diş Malzeme: UV dirençli PP gövde, EPDM conta, paslanmaz civata Montaj: Civatalı kelepçe – aletsiz montaj	
55	32x ½ İnch Priz Kolye	Ana Boru Çapı: 32 mm Yan Hat Çıkışı: ½" BSP dişi diş Malzeme: UV dirençli PP gövde, EPDM conta, paslanmaz civata Montaj: Civatalı kelepçe – aletsiz montaj	
56	40x ½ İnch Priz Kolye	Ana Boru Çapı: 40 mm Yan Hat Çıkışı: ½" BSP dişi diş Malzeme: UV dirençli PP gövde, EPDM conta, paslanmaz civata Montaj: Civatalı kelepçe – aletsiz montaj	
57	110x 2 İnch İç Dişli Demir Priz Kolye	Ana Boru Çapı: 110x2 inch mm Yan Hat Çıkışı: 2 inch demir çıkış BSP dişi diş Malzeme: UV dirençli PP gövde, EPDM conta, paslanmaz civata Montaj: Civatalı kelepçe – aletsiz montaj	



58	Pimaş 50'lik Dirsek	Malzeme: Yüksek kaliteli PVC (Polivinil Klorür), dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır Boyut: 50 mm çapında giriş ve 45 derece eğimli çıkış olacak	
59	Pimaş 50'lik Kapalı Dirsek	Malzeme: Yüksek kaliteli PVC (Polivinil Klorür), dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır Boyut: 50 mm çapında giriş ve 87 derece eğimli çıkış olacak	
60	Teflon Bant	UZUNLUK:12 METRE EN:12mm KALINLIK:0,076 (76 mikron) YOĞUNLUK:0,25 kg/m³ KOPMA ESNEMESİ: ≥25% ISI DAYANIMI: -190°C ~ +370°C BASINÇ DAYANIMI: 150 ~ 200kg / cm olacak	
61	Keten	Su Tesisatlarında kullanılacaktır İnce Ve Kaliteli Keten olacak	



62	Sprey Sprink	Alt giriş: 1/2" İç dişli Görünen çap: 3,2 cm Ana gövdenin yüksekliği: 15,0 cm Pop-Up yüksekliği: 10,2 cm.	
63	Rotor Sprinkler (büyük kalem fiskiye)	Atış mesafesi: 7.6 – 15,2 m Debi ayar vidalı atış mesafesi: 5,7 m Basınç: 1,7 den 4,5 bara kadar Debi oranı: 0,17 den 2,19 m³/h kadar Nozul çıkış açısı: Standart yağmur perdesi nozullar (Rain Curtain™) (Uniform): 25° Düşük çıkış açılı yağmur perdesi nozulu: 10° Bağlantı dişi: 3/4 İç dişli	
64	Büyük Tek Taraflı Tabanca Fiskiye	Giriş Ölçüsü: 1" Nozzle Çapı: 5.5mm Yarı Çapı: 15 metre Takılma Aralığı: 3 boruda bir Açı Ayarı: Belirli açı aralıklarında sulama yapar, 360 derece sulama yapmaz. Nozzle Tipi: Tek nozzle (sadece bir tarafa su atar).	
65	Büyük Çift Taraflı Tabanca Fiskiye	Nozzle Çapı: 3.8x2.5 mm nozzle çapları ile suyun geniş bir alana atılması Giriş Ölçüleri: 1" giriş ölçüsü ile kolay montaj imkanı Yapı Malzemesi: Paslanmaz Çelik (Krom Nikel) yaylar ve mil, zorlu koşullara dayanıklı olmalıdır. Rotasyon: Düşük su basınçlarında (1.5 bar) bile verimli rotasyon sağlamalı Conta: Teflon conta, aşınmaya karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlü olmalıdır.	






PARK BAHÇEDE KULLANILACAK TESİSAT MALZEME ALIM İŞİ

2026

		Su Atışı: Güçlendirilmiş Nozzle'lar ile uzun mesafe su atışı sağlanmalı Dayanıklılık: UV katkılı malzeme, güneş ışınlarına karşı yüksek dayanım sağlanmalı Çalışma Basıncı: 2-3 bar tavsiye edilen çalışma basıncı ile maksimum enerji tasarrufu ve verimli su dağılımı.	
66	Küçük Tabanca Fiskiye	MESAFE YARI ÇAP : 12-16 mt MEME ÇAPI : 5 mm ISLATMA ALANI : 24- 27 mt BASINÇ : 1.5-3.5 3/4 den 1" REDİKSİYON VAR	
67	Sprey Başlık Nozul 15 Van	Atış yarıçapı: 0,9 m - 5,5 m Çalışma basıncı: 1,0 – 4,8 bar Optimum çalışma basıncı: 2,1 bar	
68	Rotor Sprinkler (Orta Boy Kalem Fiskiye)	Atış mesafesi: 4,6 – 10,7 Ayar vidası ile atış mesafesi: 2,9 Basınç: 1,7 – 3,8 bar Debi oranı: 0,12 – 1,04m³/saat Bağlantı dişi: 1/2" (15/21) İç dişli Yarı çap ayarı: 40° - 360°	

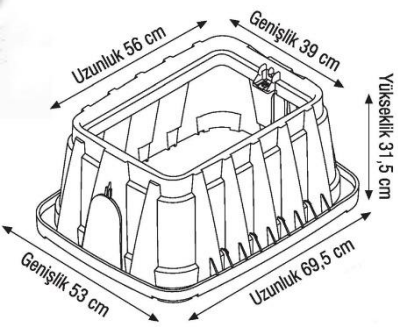

69	2 İnch İç Dişli Konik Rakor	Galvaniz Döküm Olacak Paslanmaya karşı Dayanıklı olacaktır İki tarafı konik olacaktır	
70	2 İnch Dış Dişli Konik Rakor	Galvaniz Döküm Olacak Paslanmaya karşı Dayanıklı olacaktır İki tarafı konik olacaktır	
71	1.½ İnch İç Dişli Rakor	Galvaniz Döküm Olacak Paslanmaya karşı Dayanıklı olacaktır İki tarafı konik olacaktır	
72	1.½ İnch Dış Dişli Rakor	Galvaniz Döküm Olacak Paslanmaya karşı Dayanıklı olacaktır İki tarafı konik olacaktır	
73	16 Vana Kutusu		

74	12 Vana Kutusu		
75	10 Vana Kutusu		
76	6 Vana Kutusu		